LUMIMAX® BASIC

FLÄCHEN

RINGE

KOMPAKT UND IP64

KOSTENGÜNSTIG

SCHNELL VERFÜGBAR

www.lumimax.de

BASIC

RINGBELEUCHTUNGEN
FLÄCHENBELEUCHTUNGEN

INTEGRIERTER CONTROLLER

Plug & Play – eine aufwändige Parametrierung des Controllers ist nicht notwendig. Die Permanentbeleuchtungen werden bereits werkseitig auf maximale Leistung und Sicherheit eingestellt. Das garantiert eine stabile und langlebige Ausleuchtung Ihrer Bildverarbeitungsaufgabe.

BLITZ- UND PERMANENTBETRIEB

Die Beleuchtungen der BASIC Serien können dank digitaler, lastfreier SPS-Triggereingänge synchronisiert und präzise geschaltet werden.

INDUSTRIETAUGLICHES DESIGN

Aluminiumgehäuse mit hochflexiblen 3D-Kabelauslässen sowie ein einheitliches BASIC Anschlusskonzept ermöglichen eine einfache Integration der Beleuchtungen in industrielle Machine Vision Systeme.

HOHE SCHUTZART

IP64

Die BASIC Serien können dank IP64 auch in sehr rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden. Sie sind vor eindringendem Staub und Spritzwasser geschützt.

KOMPAKTES DESIGN

Die Baugrößen der Basic-Beleuchtungen sind auf ein Minimum beschränkt, sodass diese auch unter äußerst beengten Einbaubedingungen genutzt werden können.

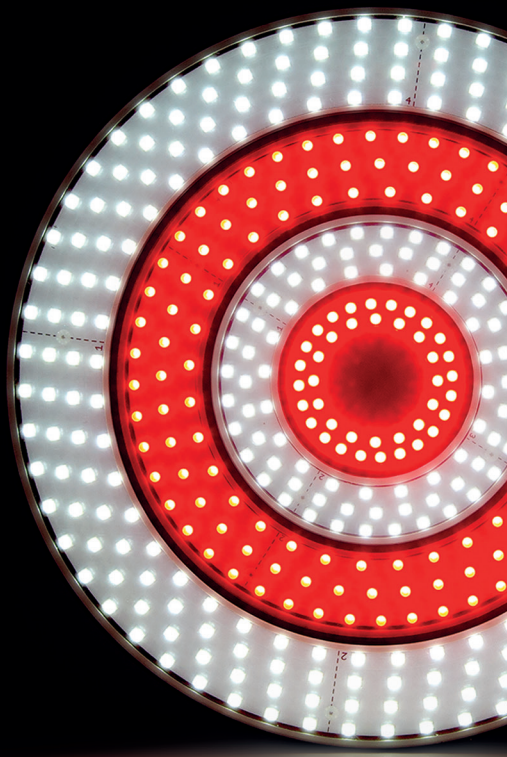

BASIC FLÄCHENBELEUCHTUNGEN

LEUCHTFLÄCHEN	Von 25 x 25 mm bis 200 x 200 mm
BETRIEBSARTEN	Permanent- / Schaltbetrieb In Kürze: Blitzbetrieb mit externem Controller
LICHTFARBEN	IR 850nm
LICHTFÜHRUNG	Gerichtete (30°) oder hochdiffuse Lichtführung

BASIC RINGBELEUCHTUNGEN

LEUCHTFLÄCHEN	Von 25 mm bis 140 mm Innendurchmesser
BETRIEBSARTEN	Permanent- / Schaltbetrieb In Kürze: Blitzbetrieb mit externem Controller
LICHTFARBEN	IR 850nm
LICHTFÜHRUNG	Gerichtete (30°) Lichtführung

KONTAKT

iiM AG measurement + engineering
Neuer Friedberg 5
98527 Suhl
GERMANY

(+49) 3681 / 455 19-0
(+49) 3681 / 455 19-11
www.iimAG.de
info@iiMAG.de

www.lumimax.de